
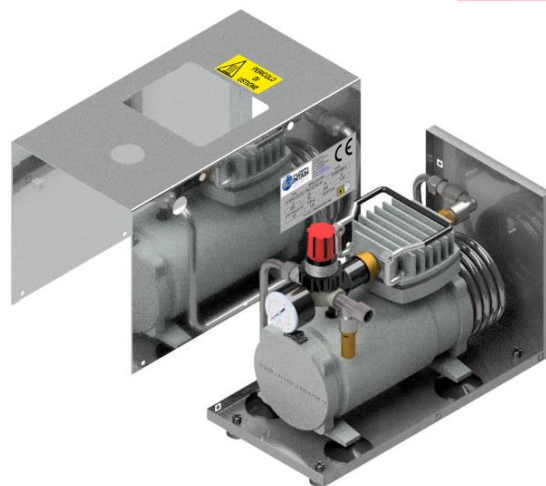
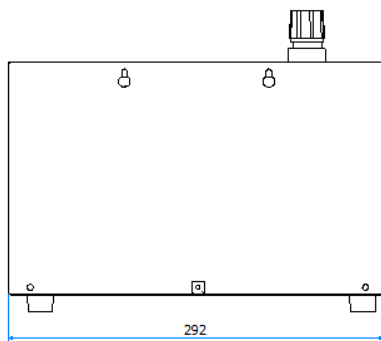


# COD: 10000102 FAST FOOD AIR COMP



## FAST FOOD AIR COMP COMPACT 20LT/MIN 130W 1.450 RPM 53DB 1/6HP DB16

### DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

ALIMENTAZIONE	230V / 50Hz
POTENZA / POWER	1/6 (130W)
GIRI MINUTO / RPM	1450 (50Hz) / 1750 (60Hz)
CAPACITA' DI EROGAZIONE / FLOW RATE	20 / 23 L/min (0,7 CFM)
PRESSIONE MASSIMA PSI / PSI MAX PRESSURE	3,5 Bar (52,5 PSI)
RUMOROSITA' / NOISE	53 dB
STRUTTURA INTERNA PANNELLATURE INTERNAL STRUCTURE AND PANELS	ACCIAIO 430 LUCIDO STEEL 430 POLISHED
DIMENSIONI LxPxH / DIMENSIONS WxDxH	154 X 292 X 233 mm
DIMENSIONI IMBALLO LxPxH / PACKAGING DIMENSIONS WxDxH	180 X 470 X 270 mm
PESO NETTO/ NET WEIGHT	6 Kg
PESO LORDO/GROSS WEGHT	6,7 Kg

altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8°C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

**ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO**

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967