


COD: 37000209-EI UR BIRRA



New Technology!
with Super Hydrophobic
Condenser.
Marine version

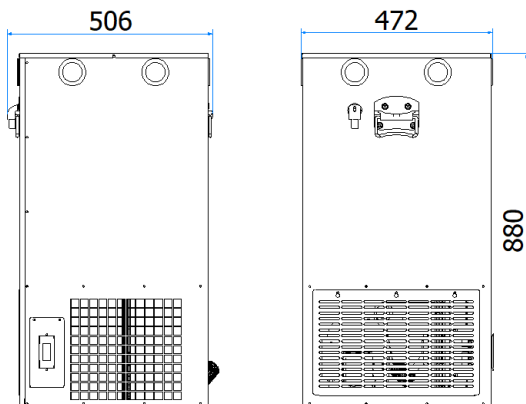

UR BIRRA V200 6VIE R290 3/4HP TOUCH CONTROL SUPER HYDROPHOBIC MARINE VERSION DB23

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TIPO IMPIANTO / SYSTEM TYPE | SOTTOBANCO/UNDER COUNTER |
| COMPRESSORE/COMPRESSOR | 1/2 HP |
| CAPACITA' FRIGORIFERA/COOLING POWER | 842W |
| CAPACITA' VASCA/WATER TANK CAPACITY | 75L |
| POMPA RICIRCOLO/RECIRCULATION PUMP | 1 VIA RICIRCOLO 8 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 8 MT PREVALENCE |
| ASSORBIMENTO/POWER CONSUPTION | 5A |
| VOLTAGGIO E FREQUENZA/VOLTAGE AND FREQUENCY | 220-240V - 50 HZ |
| POTENZA MAX ASSORBITA/MAX POWER CONSUPTION | 0,78Kw |
| TEMPERATURA/TEMPERATURE | ΔT 10°C |
| CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / OPERATING CONDITIONS | Max 45° |
| CAPACITA' EROGAZIONE CONTINUA/CAPACITY CONTINUOUS SUPPLY | 90L/h |
| CAPACITA' DI PICCO/CAPACITY PEAK | 250L 1°h |
| BANCO GHIACCIO/ICE BANK | 21Kg |
| GAS REFRIGERANTE/REFRIGERANT GAS | R290 (130g) |
| SISTEMA REFRIGERANTE/REF. SYSTEM | A CAPILLARE/CAPILLARY TUBE |
| EVAPORATORE/EVAPORATOR | ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL |
| CONDENSATORE/CONDENSER | VENTILAZIONE FORZATA/FORCED VENTILATION |
| TERMOSTATO/THERMOSTAT | DIGITALE TOUCH / TOUCH DIGITAL |
| CLASSE CLIMATICA/CLIMATE CLASS | T |
| SBRINAMENTO/DEFROSTING | - |
| EVAPORAZIONE/EVAPORATION | - |
| EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA/EVAPORATION OF WATER CONDENSE | - |
| TRASFORMATORE /TRANSFORMER | - |

altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

** Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer incoming temperature and dispense temperature not exceeding 8°C

** Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

GLOBAL FOUNTAIN S.r.l. Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail globalfountain@globalfountain.it Web www.globalfountain.it P.IVA: 02862380967

COD: 37000209-EI UR BIRRA

UR BIRRA V200 6VIE R290 3/4HP TOUCH CONTROL SUPER HYDROPHOBIC MARINE VERSION DB23

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

| | COD | VIE / WAY | MT | MATERIALE/MATERIAL | Ømm |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------|-----|
| SERPENTINE / COILS Standard | 34000052-000 | 1^ | 20,1 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000051-000 | 2^ | 20,4 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000050-000 | 3^ | 20,3 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000049-000 | 4^ | 20,1 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000048-000 | 5^ | 17,6 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| | 34000047-000 | 6^ | 14,5 | ACCIAIO INOX 316L | 8 |
| STRUTTURA INTERNA / INTERNAL STRUCTURE | ACCIAIO ZINCATO/GALVANIZED STEEL | | | | |
| PANNELLATURE/PANELS | ACCIAIO 430 BA/ STAINLESS STEEL 430 BA | | | | |
| DIMENSIONI LxPxA / DIMENSIONS WxDxH | 506 x 472 x 880H mm | | | | |
| DIMENSIONI IMBALLO LxPxA / PACKAGING DIMENSIONS WxDxH | 550 X 550 X 910 mm | | | | |
| PESO NETTO/ NET WEIGHT | 56 Kg | | | | |
| PESO LORDO/GROSS WEGHT | 57 Kg | | | | |
| OPTIONAL | 01000081/82 RUOTA P/MOBILE E CON FRENO Ø80 M12/ WHEEL P / MOBILE AND BRAKE M12 Ø80 / | | | | |

altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

** Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18 °C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8 °C

** Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18° C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C


ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

GLOBAL FOUNTAIN S.r.l. Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550



Fax. +39.02.90988356 E-Mail globalfountain@globalfountain.it Web www.globalfountain.it P.IVA: 02862380967

Per questo nuovo sistema tecnologico spostando la sonda nelle 3 posizioni si otterranno 3 tipi di banchi ghiaccio
For this new technological system, by moving the probe in the 3 positions, 3 types of ice floes will be obtained

1^ Pos 30kg ice

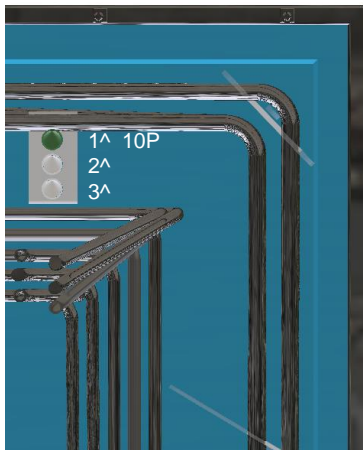

2^ Pos 37kg ice

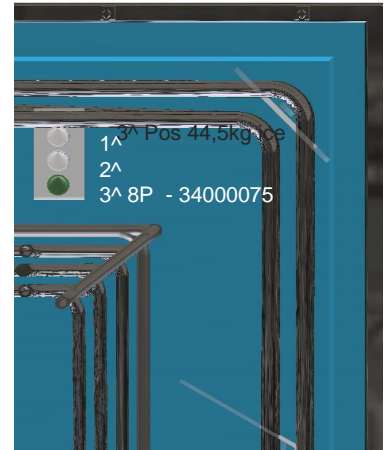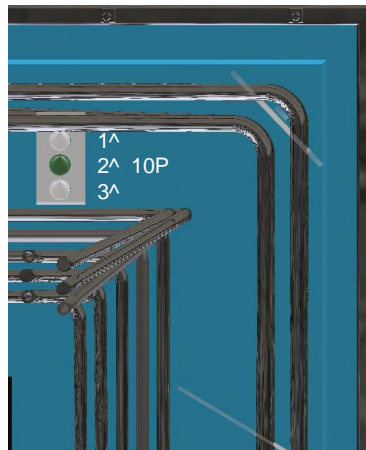

**New Technology!
with Super Hydrophobic
Condenser.
Marine version**



altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

** Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18 °C beer incoming temperature and dispense temperature not exceeding 8 °C

** Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18° C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

GLOBAL FOUNTAIN S.r.l. Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail globalfountain@globalfountain.it Web www.globalfountain.it P.IVA: 02862380967