

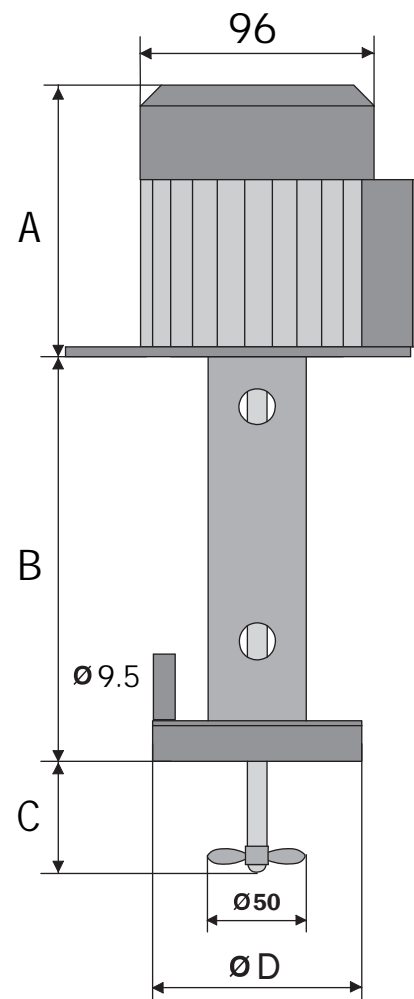


cod 21000009 - POMPA RICIRC.8MT FELLER STAFFA QQ

## CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

- Motore monofase a condensatore permanente inserito
- Ventilazione esterna
- Albero motore in acciaio inox AISI 303
- Cuscinetti CW long-life in supporti semirigidi: assorbimento quasi totale delle vibrazioni e della rumorosità.
- Carcassa in alluminio estruso protetta da ossidazione anodica.
- Avvolgimenti in CL "F", con salvamotore termico incorporato.
- Grado di protezione contro la penetrazione di liquidi IP 54.
- Parti del motore in materiale termoplastico non infiammabile secondo normative VDE 0730 e UL 94.
- L'elettropompa funziona correttamente anche in presenza di piccoli corpi estranei nel liquido di ricircolo
- Il tubo di mandata dell'elettropompa è compatibile con attacchi John Guest.
- A richiesta collegamento con spine tipo Shuko e Feller
- Si possono fornire motori con tensioni e frequenze secondo le specifiche esigenze del cliente

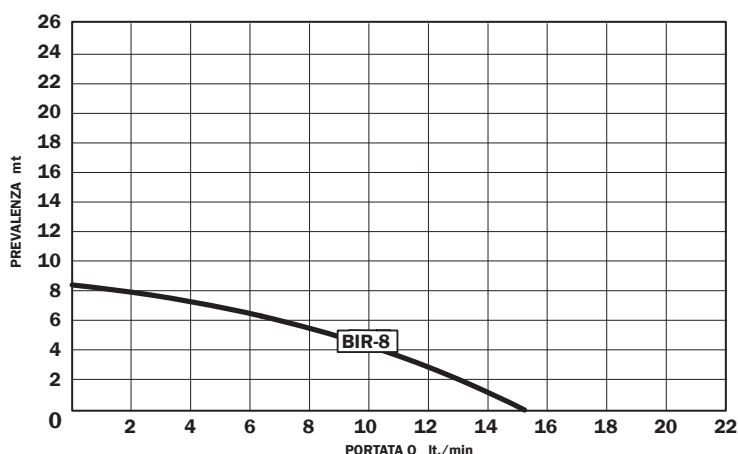

| TIPO     | VOLT | HZ | AMP  | W  | A   | B   | C  | ØD |
|----------|------|----|------|----|-----|-----|----|----|
| 21000009 | 230  | 50 | 0.38 | 84 | 104 | 155 | 65 | 85 |