

Pompa Agitatore


cod 21000017 - POMPA RICIRC HC 0,33A PREV. 5,5MT SPINA FELLER

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

- Elettropompa potente e affidabile con dimensioni d'ingombro ridotte, particolarmente adatta per refrigeratori compatti di piccole e grandi dimensioni
- Elettropompa del tipo ad asse verticale immerso.
- Motore monofase a poli schermati, montato su cuscinetti autolubrificanti CW (long-life) in supporti semirigidi: assorbimento quasi totale delle vibrazioni e della rumorosità
- Involucro esterno motore in resina termoplastica non infiammabile a norme VDE 0730 e UL 94
- Avvolgimenti in CL "F", con salvamotore termico incorporato
- Albero motore in acciaio inox AISI 303
- Lunghezza di trasferimento delle linee pitone fino a 13mt

NOTE E AVVERTENZE VARIE

- L'elettropompa funziona correttamente anche in presenza di piccoli corpi estranei nel liquido di ricircolo
- Il tubo di mandata dell'elettropompa è compatibile all'accoppiamento con attacchi rapidi
- Si possono fornire motori con tensioni e frequenze secondo le specifiche esigenze del cliente.
- A richiesta si forniscono cavi con spina tipo "SHUKO" o "FELLER".

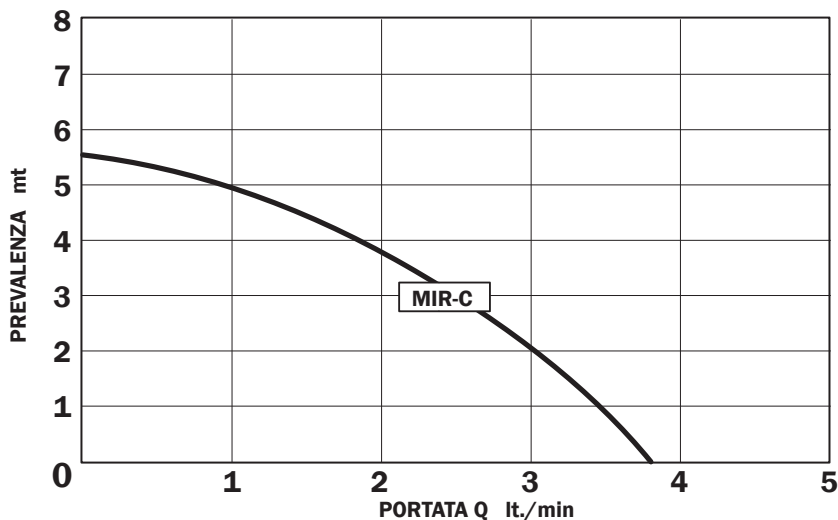

TIPO	VOLT/HZ	AMP	W	A	B	C	D	E	F
MIR-C	220/240/50	0.33	38	81	64	125	40	76	40

