



# COD: 37000226-EG UR BIRRA

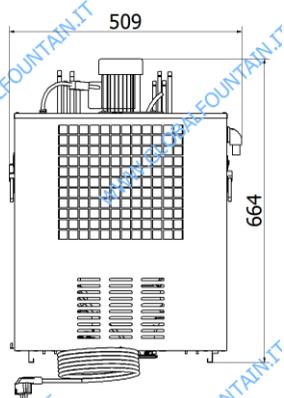

New Technology!  
with Super Hydrophobic  
Condenser.  
Marine version

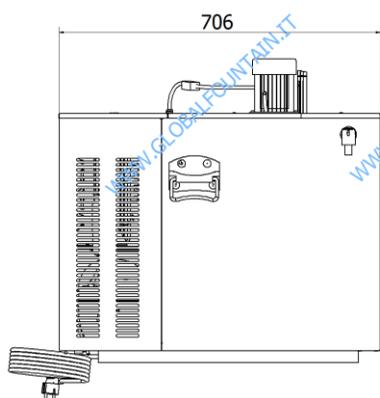

## UR BIRRA H75 4P R290 3/4HP TOUCH CONTROL SUPER HYDROFOBIC MARINE VERSION DB23

### DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

TIPO IMPIANTO / SYSTEM TYPE	SOTTOBANCO/UNDER COUNTER
COMPRESSORE/COMPRESSOR	3/4 HP
CAPACITA' FRIGORIFERA/COOLING POWER	1034W
CAPACITA' VASCA/WATER THANK CAPACITY	75L
POMPA RICIRCOLO/RECIRCULATION PUMP	1 VIA RICIRCOLO 8 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 8 MT PREVALENCE
ASSORBIMENTO/POWER CONSUPTION	3,15A
VOLTAGGIO E FREQUENZA/VOLTAGE AND FREQUENCY	220-240V - 50 HZ
POTENZA MAX ASSORBITA/MAX POWER CONSUPTION	0,55Kw
TEMPERATURA/TEMPERATURE	ΔT 10°C
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / OPERATING CONDITIONS	Max 45°C
CAPACITA' EROGAZIONE CONTINUA/CAPACITY CONTINUOS SUPPLY	100L/h
CAPACITA' DI PICCO/CAPACITY PEAK	260L 1°h
BANCO GHIACCIO/ICE BANK	21Kg
GAS REFRIGERANTE/REFRIGERANT GAS	R290 (130g)
SISTEMA REFRIGERANTE/REF. SYSTEM	A CAPILLARE/CAPILLARY TUBE
EVAPORATORE/EVAPORATOR	ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL
CONDENSATORE/CONDENSER	VENTILAZIONE FORZATA/FORCED VENTILATION
TERMOSTATO/THERMOSTAT	DIGITALE TOUCH/ TOUCH DIGITAL
CLASSE CLIMATICA/CLIMATE CLASS	T
SBRINAMENTO/DEFROSTING	-
EVAPORAZIONE/EVAPORATION	-
EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA/EVAPORATION OF WATER CONDENSE	-
TRASFORMATORE /TRANSFORMER	-

altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delevery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8°C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

**ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO**

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967

## UR BIRRA H75 4P R290 3/4HP TOUCH CONTROL SUPER HYDROFOBIC MARINE VERSION DB23

### DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

	COD	COD 2P	VIE / WAY	MT	MATERIALE/MATERIALE	Ømm
SERPENTINE / COILS Standard Optional	34000052	34000052-002	1^	20,1	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000051	34000051-002	2^	20,4	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000050	34000050-002	3^	20,3	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000049	34000049-002	4^	20,1	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000048	34000048-002	5^	17,6	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000047		6^	14,5	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000046		7^	7,8	ACCIAIO INOX 316L	8
STRUTTURA INTERNA / INTERNAL STRUCTURE	ACCIAIO ZINCATO/GALVANIZED STEEL					
PANNELLATURE/PANELS	ACCIAIO 430 BA/ STAINLESS STEEL 430 BA					
DIMENSIONI LxPxA / DIMENSIONS WxDxH	502X 706 X 647 mm					
DIMENSIONI IMBALLO LxPxA / PACKAGING DIMENSIONS WxDxH	512 X 700 X 720 mm					
PESO NETTO/ NET WEIGHT	49 Kg					
PESO LORDO/GROSS WEGHT	51 Kg					


Tutti i refrigeratori **Global Fountain** nascono con una dotazione minima di serpentine da un minimo di due vie in poi, a seconda del modello. Inoltre, tutte le macchine dispongono di una serie di serpentine optional per incrementare il numero di vie erogate. Le vie standard sono espresse con codice in **nero**, quelle optional o alternative in **rosso**.

Sono poi disponibili anche serpentine doppie, cioè serpentine di dimensioni dimezzate in metri, ma che occupano lo spazio di una serpentina standard. Questo permette progressivamente di raddoppiare il numero di vie erogate fino a raddoppiarle. I codici sono scritti in **rosso**, con estensione -000-001-002 ecc salvo applicazioni speciali.

**Da inserire coperture con predisposizione per 12 Vie Codici 37000182-G11 37000182-G12**

1^ 34000052  
2^ 34000051  
3^ 34000050  
4^ 34000049  
5^ 34000048  
6^ 34000047  
7^ 34000046

7 6 5 4 3 2 1

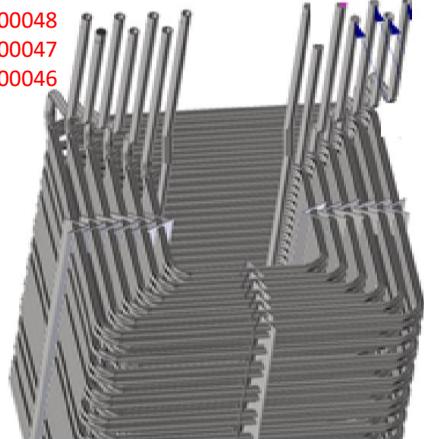

1^ 34000052-002  
2^ 34000051-002  
3^ 34000050-002  
4^ 34000049-002  
5^ 34000048-002  
6^ 34000047  
7^ 34000046

7 6 5 4 3 2 1



altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8°C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

**ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO**

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550


Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967

Per questo nuovo sistema tecnologico spostando la sonda nelle 3 posizioni si otterranno 3 tipi di banchi ghiaccio  
 For this new technological system, by moving the probe in the 3 positions, 3 types of ice floes will be obtained

1^ Pos 30kg ice



2^ Pos 37kg ice

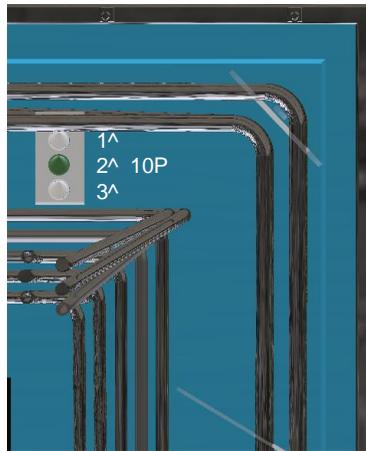

**New Technology!**  
**with Super Hydrophobic**  
**Condenser.**  
**Marine version**



altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18 °C beer incoming temperature and dispense temperature not exceeding 8 °C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18° C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

**ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO**

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967