


# COD: 37000192

## UR BIRRA

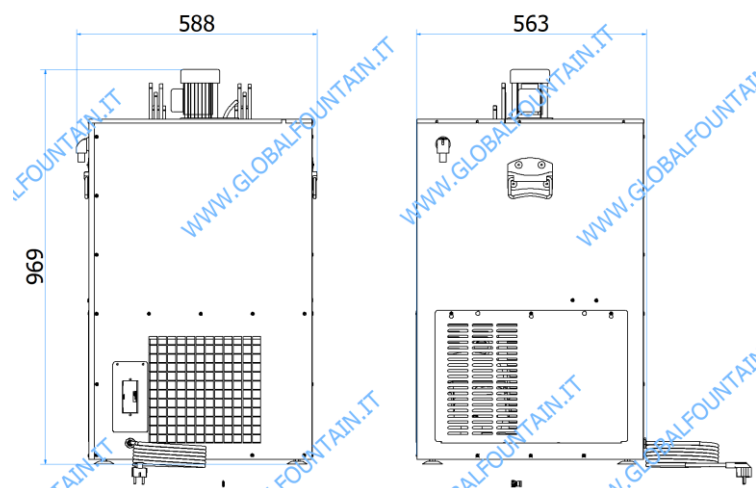

### UR BIRRA V400 6P 1HP 32KG ICE R290 TOUCH CONTROL SUPER HYDROPHOBIC DB23

#### DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

TIPO IMPIANTO / SYSTEM TYPE	CARRELLATO/UNDER COUNTER
COMPRESSORE/COMPRESSOR	1 HP
CAPACITA' FRIGORIFERA/COOLING POWER	1900W
CAPACITA' VASCA/WATER THANK CAPACITY	105L
ASSORBIMENTO/POWER CONSUPTION	4,2A
VOLTAGGIO E FREQUENZA/VOLTAGE AND FREQUENCY	220-240V / 50 HZ
POTENZA MAX ASSORBITA/MAX POWER CONSUPTION	0,9Kw
TEMPERATURA/TEMPERATURE	$\Delta T$ 10C°
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / OPERATING CONDITIONS	Max 45°
CAPACITA' EROGAZIONE CONTINUA/CAPACITY CONTINUOS SUPPLY	170 L/h
CAPACITA' DI PICCO/CAPACITY PEAK	410 L 1°h
1^ BANCO GHIACCIO/ICE BANK	30 Kg (inserimento pacco completo 10P)
2^ BANCO GHIACCIO/ICE BANK	37 Kg (inserimento pacco completo 10P)
3^ BANCO GHIACCIO/ICE BANK	44,5 Kg (inserimento pacco - 34000075)
GAS REFRIGERANTE/REFRIGERANT GAS	R290 (150g)
SISTEMA REFRIGERANTE/REF. SYSTEM	A CAPILLARE/ CAPILLARY TUBE
EVAPORATORE/EVAPORATOR	ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
CONDENSATORE/CONDENSER	AD ARIA/ AIR
TERMOSTATO/THERMOSTAT	CAPILLARE ARROTOLATO O DIGITALE TOUCH /MECANICHAL CAPILLARY TOUCH DIGITAL
CLASSE CLIMATICA/CLIMATE CLASS	T
SBRINAMENTO/DEFROSTING	-
EVAPORAZIONE/EVAPORATION	-
EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA/EVAPORATION OF WATER CONDENSE	-
TRASFORMATORE /TRANSFORMER	-

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delevary 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18° C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8° C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18° C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

**ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO**

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967

## UR BIRRA V400 6P 1HP 32KG ICE R290 TOUCH CONTROL SUPER HYDROPHOBIC DB23


### DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

	COD	COD 2P	VIE / WAY	MT	MATERIALE/MATERIAL	Ømm
SERPENTINE / COILS <i>Optional</i>	34000075		1 <sup>^</sup> 2 <sup>^</sup>	18+18	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000053	34000053-002	3 <sup>^</sup>	20	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000052	34000052-002	4 <sup>^</sup>	20	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000051	34000051-002	5 <sup>^</sup>	20	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000050	34000050-002	6 <sup>^</sup>	20,3	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000049	34000049-002	7 <sup>^</sup>	20,1	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000048	34000048-002	8 <sup>^</sup>	17,6	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000047		9 <sup>^</sup>	14,1	ACCIAIO INOX 316L	8
	34000046		10 <sup>^</sup>	7,8	ACCIAIO INOX 316L	8
POMPE DI RICIRCOLO <i>OPTIONAL</i>	21000028	1 VIA RICIRCOLO 8 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 8 MT PREVALENCE				
	21000001	1 VIA RICIRCOLO 13 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 8 MT PREVALENCE				
	21000004	1 VIA RICIRCOLO 18 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 8 MT PREVALENCE				
	21000005	1 VIA RICIRCOLO 24 MT PREVALENZA / 1 WAY RICIRCULATION 8 MT PREVALENCE				
STRUTTURA INTERNA / INTERNAL STRUCTURE	ACCIAIO ZINCATO/GALVANIZED STEEL					
PANNELLATURE/PANELS	ACCIAIO 430 BA/ STAINLESS STEEL 430 BA					
DIMENSIONI LxPxA / DIMENSIONS WxDxH	590X 563 X 970 mm					
DIMENSIONI IMBALLO LxPxA / PACKAGING DIMENSIONS WxDxH	620 X 620 X 1100 mm					
PESO NETTO/ NET WEIGHT	60 Kg					
PESO LORDO/GROSS WEGHT	- Kg					


Su richiesta optional serpentine singole e doppie  
On request optional single and double coils

1<sup>^</sup>2<sup>^</sup> 34000075  
3<sup>^</sup> 34000053  
4<sup>^</sup> 34000052  
5<sup>^</sup> 34000051  
6<sup>^</sup> 34000050  
7<sup>^</sup> 34000049  
8<sup>^</sup> 34000048  
9<sup>^</sup> 34000047  
10<sup>^</sup> 34000046

8 7 6 5 4 3 2 1

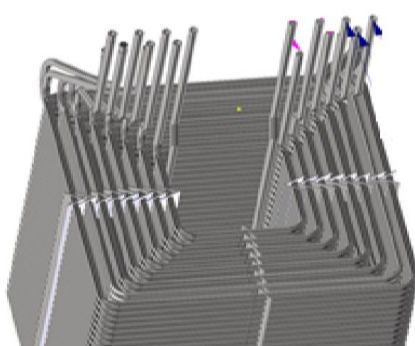

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

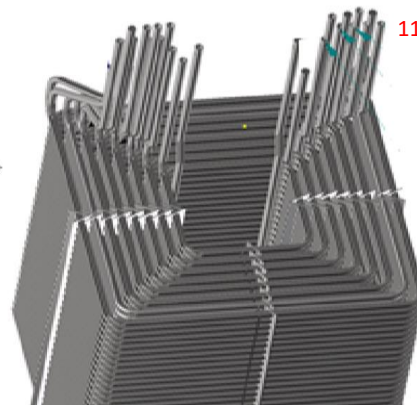

3<sup>^</sup>4<sup>^</sup> 34000053-002  
5<sup>^</sup> 34000052-002  
6<sup>^</sup> 34000051-002  
7<sup>^</sup> 34000050-002  
8<sup>^</sup> 34000049-002  
9<sup>^</sup> 34000048-002  
10<sup>^</sup> 34000047  
11<sup>^</sup> 34000046

altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18 °C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8 °C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18° C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550



Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967

Per questo nuovo sistema tecnologico spostando la sonda nelle 3 posizioni si otterranno 3 tipi di banchi ghiaccio  
 For this new technological system, by moving the probe in the 3 positions, 3 types of ice floes will be obtained

1^ Pos 30kg ice



2^ Pos 37kg ice

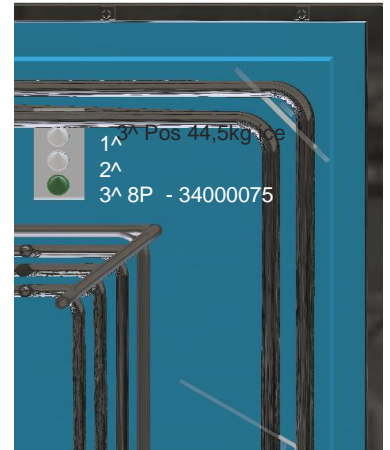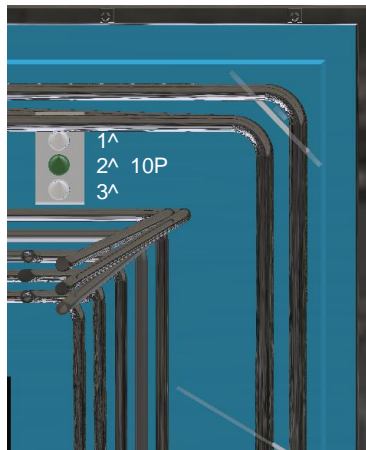

**New Technology!**  
**with Super Hydrophobic**  
**Condenser.**  
**Marine version**



altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delivery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

\*\* Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18 °C beer incoming temperature and dispense temperature not exceeding 8 °C

\*\* Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18° C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

**ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO**

**GLOBAL FOUNTAIN S.r.l.** Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail [globalfountain@globalfountain.it](mailto:globalfountain@globalfountain.it) Web [www.globalfountain.it](http://www.globalfountain.it) P.IVA: 02862380967