


COD: 01000075

BANCO UR UMTO MOTORE VENT 3/8HP DB14

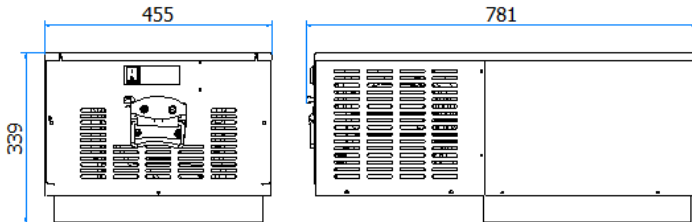

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

TIPO IMPIANTO / SYSTEM TYPE	BANCO/COUNTER
COMPRESSORE/COMPRESSOR	3/8 HP
CAPACITA' FRIGORIFERA/COOLING POWER	500W
CAPACITA' VASCA/WATER TANK CAPACITY	-
ASSORBIMENTO/POWER CONSUPTION	3,43A
VOLTAGGIO E FREQUENZA/VOLTAGE AND FREQUENCY	230V - 50 HZ
POTENZA MAX ASSORBITA/MAX POWER CONSUPTION	0,34Kw
TEMPERATURA/TEMPERATURE**	ΔT 10 C°
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO / OPERATING CONDITIONS	Max 45°
CAPACITA' EROGAZIONE CONTINUA/CAPACITY CONTINUOS SUPPLY	- L/h
CAPACITA' DI PICCO/CAPACITY PEAK	- L 1°h
BANCO GHIACCIO/ICE BANK	- Kg
GAS REFRIGERANTE/REFRIGERANT GAS	R134 (450g)
SISTEMA REFRIGERANTE/REF. SYSTEM	A CAPILLARE/CAPILLARY TUBE
EVAPORATORE/EVAPORATOR	ACCIAIO INOX/STAINLESS STEEL
CONDENSATORE/CONDENSER	VENTILAZIONE FORZATA/FORCED VENTILATION
TERMOSTATO/THERMOSTAT	TERMOSTATO ELETTRONICO/ELECTRONIC THERMOSTAT
CLASSE CLIMATICA/CLIMATE CLASS	T
SBRINAMENTO/DEFROSTING	-
EVAPORAZIONE/EVAPORATION	-
EVAPORAZIONE ACQUA DI CONDENSA/EVAPORATION OF WATER CONDENSE	-
TRASFORMATORE /TRANSFORMER	-
NUMERO STANDARD SERPENTINE/STANDARD NUMBER OF COILS	-
SERPENTINE OPZIONALI/OPTIONAL COILS	-
STRUTTURA INTERNA / INTERNAL STRUCTURE	ACCIAIO ZINCATO/GALVANIZED STEEL
PANNELLATURE/PANELS	SKIN PLATE GRIGIO/ GREY PLASTIFIED GALVANIZED STEEL
DIMENSIONI LxPxA / DIMENSIONS WxDxH	455X 781X 339 mm
DIMENSIONI IMBALLO LxPxA / PACKAGING DIMENSIONS WxDxH	510 X 850 X 360 mm
PESO NETTO/NET WEIGHT	34 Kg
PESO LORDO/GROSS WEGHT	36 Kg

altro tipo di finitura disponibile su richiesta, tempi di consegna da concordare/ other type of finishing only on request, delivery times to be agreed

• = pronta consegna 15gg DO /ready for delevery 15gg DO - # = materiale non a stock 30gg DO data ordine/ material not in stock 30 days DO order date

** Cooling capacities and dispense rates given are for 30°C ambient temperature 18°C beer ingoing temperature and dispense temperature not exceeding 8°C

** Capacità di raffreddamento ed erogazione, sono dati ad una temp. ambiente di 30°C, con temp. birra in entrata di 18°C e una temp. birra erogata che non supera gli 8°C

ATTENZIONE MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO

GLOBAL FOUNTAIN S.r.l. Via Cascina Badia, 44 20069 Vaprio D'Adda (Mi) Tel. +39.02.90989550

Fax. +39.02.90988356 E-Mail globalfountain@globalfountain.it Web www.globalfountain.it P.IVA: 02862380967